


## Aerosol-Löschgenerator mit 5.700g Löschmittel

TKZ: siehe Tabelle

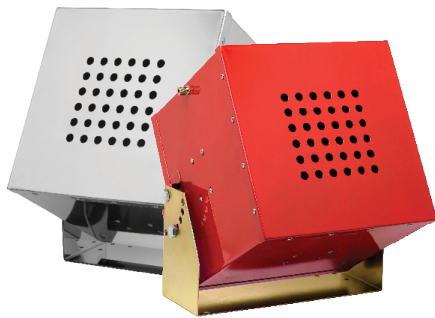


Der FP-5700\* ist je nach Ausführung, ein Aerosol-Löschgenerator mit elektrischer oder thermischer (Thermalauslöser notwendig) Auslösung, welcher nach Auslösung ein Lösch-Aerosol freisetzt, was zur Brandbekämpfung bei Raum- oder Objektflutung dient.

### Lieferumfang:

- Löschgenerator
- Halterung
- Kabelverschraubung

## Produktmerkmale:

- Elektrische oder thermische (Thermalauslöser notwendig) Auslösung
- Für Brandklassen: A, B, C und F
- Druckloser Stahl-/ oder Edelstahl-Behälter
- Nutzungszeitraum 15 Jahre
- Mehrfach zertifiziert



## Zubehör



**EH-FP-BOX-16-EMV**  
 Kabelverschraubung für EMV-Anschluss  
 TKZ: 80814



**EH-FP-10601-79°C**  
 Thermalauslöser für Box-Generatoren  
 TKZ: 40338



**EH-FPX-103C**  
 Feuerkontrolltafel zur Detektion / Auslösung  
 TKZ: 80680

Typ:	FP-5700	FP-5700T	FP-5700TS	FP-5700S
TKZ	40383	40384	40385	40351
Auslösung	elektrisch	elektrisch & thermisch		elektrisch
Gehäuse	Stahlgehäuse (rot lackiert)		Edelstahl-Gehäuse	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	300 mm x 300 mm x 300 mm			
Gewicht	26,4 Kg			
Sicherheitsabstand	2 m (leicht entflammbare Teile & Lebewesen)			
Temperaturbereich	-54 °C - +100 °C			
Auslösestrom	ca. 0,8 A   > 0,5 s			
Max. Entladungszeit (nach Auslösung)	ca. 20 Sekunden			

# Varianten im Vergleich

FP-	1200*	2000*	3000*	4200*	5700*
<b>Varianten</b> (Stahlgehäuse, rot lackiert)	<b>FP-1200</b> (TKZ: 40376) <b>FP-1200T</b> (TKZ: 40377)	<b>FP-2000</b> (TKZ: 40379) <b>FP-2000T</b> (TKZ: 40380)	<b>FP-3000</b> (TKZ: 40398) <b>FP-3000T</b> (TKZ: 40399)	<b>FP-4200T</b> (TKZ: 40388)	<b>FP-5700</b> (TKZ: 40383) <b>FP-5700T</b> (TKZ: 40384)
<b>Varianten</b> (Edelstahl-Gehäuse)	<b>FP-1200S</b> (TKZ: 40348) <b>FP-1200TS</b> (TKZ: 40378)	<b>FP-2000S</b> (TKZ: 40381) <b>FP-2000TS</b> (TKZ: 40382)	<b>FP-3000S</b> (TKZ: 40349) <b>FP-3000TS</b> (TKZ: 40400)	<b>FP-4200TS</b> (TKZ: 40350)	<b>FP-5700S</b> (TKZ: 40351) <b>FP-5700TS</b> (TKZ: 40385)
<b>Löschmittelmenge</b>	1.200 g	2.000 g	3.000 g	4.200 g	5.700 g
<b>Aktivierung</b> (FP-..00 und FP-..00S)	elektrisch				
<b>Aktivierung</b> (FP-..00T und FP-..00TS)	elektrisch und thermisch (Thermalauslöser notwendig)				
<b>Auslösestrom</b>	ca. 0,8 A   > 0,5 s				
<b>Temperaturbereich</b>	-54 °C - +100 °C				
<b>Brandklassen</b>	A, B, C und F				
<b>Höhe</b>	216 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
<b>Breite</b>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
<b>Tiefe</b>	167 mm	185 mm	185 mm	300 mm	300 mm
<b>Gewicht</b>	10,9 kg	15,5 kg	16,3 kg	25 kg	26,4 kg
<b>Maximale Entladungszeit</b>	ca. 20 Sek.	ca. 20 Sek.	ca. 20 Sek.	ca. 20 Sek.	ca. 20 Sek.
<b>Entladungsreichweite</b>	ca. 3,5 m	ca. 3,5 m	ca. 4 m	ca. 5 m	ca. 8 m
<b>Sicherheitsabstand</b> (leicht entflammbare Teile & Lebewesen)	1,5 m	1,5 m	2 m	2,5 m	2 m
<b>Nutzungszeitraum</b>	15 Jahre				